



# CURVA DE PERFORMANCE LP-3


ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL

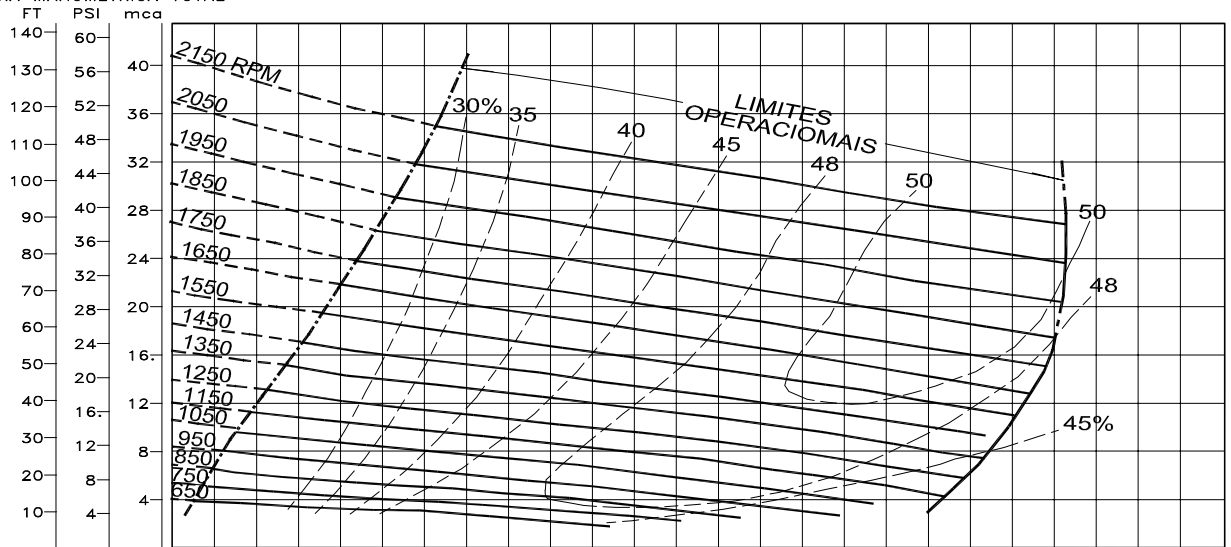

ALTURA MANOMÉTRICA / RENDIMENTOS

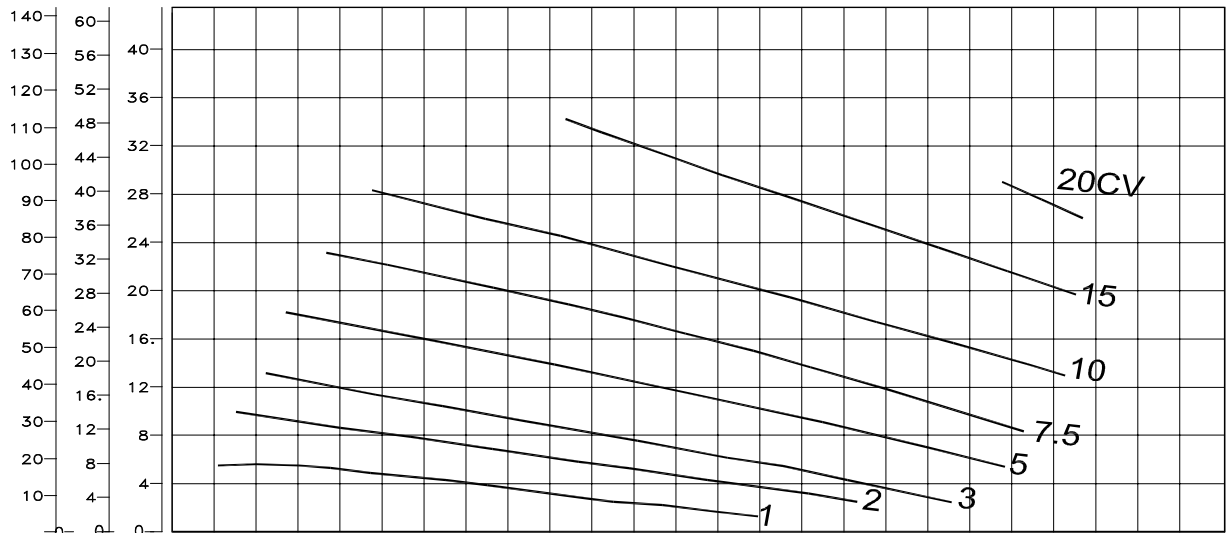

POTENCIA NO EIXO DA BOMBA

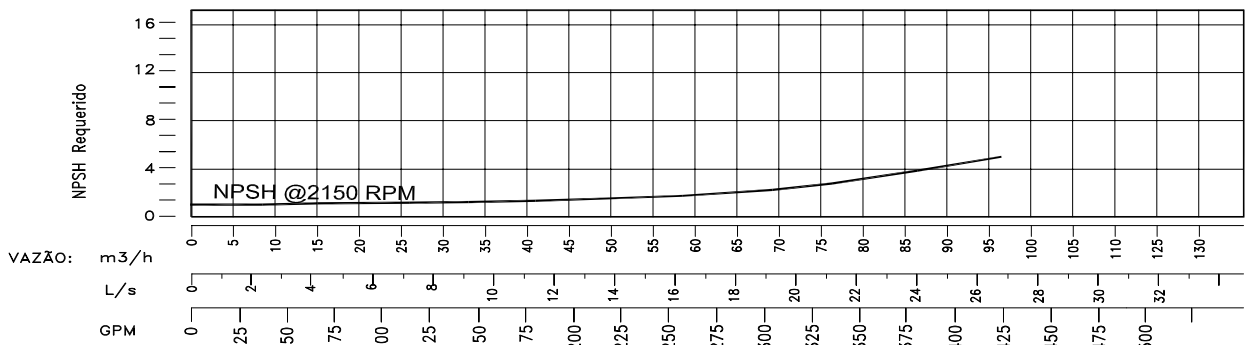

NPSH Requerido



## RE-AUTO ESCORVA

650 rpm 1.5m	-750 rpm 1.8m
850 rpm 2.4m	-950 rpm 3.0m
1050 rpm 4.0m	-1150 rpm 4.9m
1250 rpm 5.5m	-1350 rpm 5.8m
1450 rpm 6.4m	-1550 rpm 6.4m
1650 rpm 6.7m	-1750 rpm 6.7m
1850 rpm 7.6m	-1950 rpm 7.6m
2050 rpm 7.6m	-2150 rpm 7.6m

Antes de usar esta tabela, verifique o NPSH da aplicação

## DADOS

Dia. Rotor 223mm(8.3/4")

R.P.M. Conf. Indicado

∅Max.Solidos 63.5mm(2.1/2")

Nº. 9900200010 | Rev.